

Breitband-Injektionstransformator

UT-ISOT


(2Hz-2MHz)

1. Zusammenfassung

UT-ISOT Breitband-Injektionstransformator injiziert das Signal in die Schaltung, z.B. in die Steuerschaltung eines Schaltnetzteils, um eine Schleifenanalyse des Schaltnetzteils mit einem Schleifenanalysator zu ermöglichen.

2. Produkte und Zubehör

Produkt:

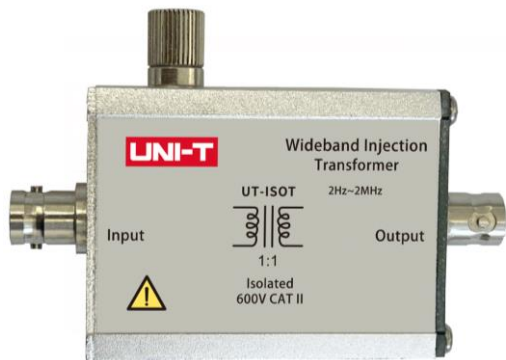


Eingangsanschluss: BNC-Buchse
Ausgangsanschluss: BNC-Buchse

Zubehör:



BNC-Stecker für Testhaken



Koaxiales Ausgangskabel

3. Spezifikation

Testbedingung: 25°C; Klemmenlast 5Ω

Parameter	Spezifikation
Verhältnis	1:1
Bandbreite(-3dB)	2Hz - 2MHz
Isolierte Kapazität	400pF@1kHz
Gleichstrom	10mA
Temperaturbereich	0°C bis 50 °C
Größe	85mm ×46mm ×30mm
Gewicht	96g

4. Packliste

Artikel	Menge
UT-ISOT	1
BNC-Stecker für Testhaken	1
BNC-Kabel	1
Gebrauchsanweisung und Garantiekarte	1
Testbericht	1

UNI-T®

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

No.6, Industrial North 1st Road,
Songshan Lake Park,
Dongguan City,
Guangdong Province, China

